

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก)	
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	
วงเงินที่ได้รับจัดสรร	497,000 บาท	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร	
ราคากลางคำนวณ วันที่	วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566	
เป็นเงิน	495,000 บาท	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
บัญชีประมาณราคากลาง	ปร.4 ปร.5 ปร.6	
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

(นางสาวขวัญฤทัย เขื่อนจันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด	ประธาน	กรรมการ
(นางสาวนุชนารถ ชารีโคตร์) พยาบาลวิชาชีพ		กรรมการ
(นางสาวชุติวรรณ รุประมาณ) ครู		กรรมการ
(นายบัญญัติ หล่นเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด (สายหลัก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแบบ ปร.4-ปร.5 จำนวน 1 ชุด วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรองพื้น	28,004.34	38,153.11	factor f =
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	327,841.87	446,651.77	1.3624
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.	6,560.00	8,937.34	
4	งานดินลูกรัง	1,219.68	1,661.69	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	363,625.89	495,403.92	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ			495,000.00	
เป็นตัวอักษร		(ดีแลนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

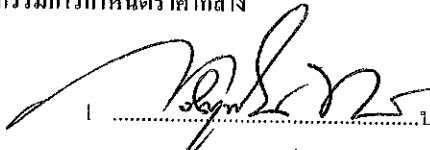
1 ประธานกรรมการ
(นางสาวขวัญฤทัย เชื้ออินทิก) หัวหน้าสำนักปลัด2 กรรมการ
(นางสาวนุชนารถ ชารี โคตร์) พยาบาลวิชาชีพ3 กรรมการ
(นางสาวชุตีวรรณ รุประมาณ) ครู4 กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน5 กรรมการ
(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการลงชื่อ เห็นชอบ
(นายชาญ ไช้สิงห์) นายก อบต.


สรุปบัญชีประมาณการ


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก)
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.20 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด (สายหลัก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	363,625.89	1.3624	495,403.91	Factor F งานทางฯ - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	363,625.89		495,403.91	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ				495,000	ราคา 589.00 / ตรม.
เป็นตัวอักษร			(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1  ประธานกรรมการ
 (นางสาวขวัญฤทัย เชื้ออนันต์) หัวหน้าสำนักปลัด

2  กรรมการ
 (นางสาวอนุชารัตน์ ชารีโคตร์) พยาบาลวิชาชีพ

3  กรรมการ
 (นางสาวชุตีวรรณ รูปะมาณ) ครู

4  กรรมการ
 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5  กรรมการ
 (นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายชาญ โต้ะสิงห์) นายก อบต.

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก)
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด (สายหลัก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้น						
	-ทรายหยาบ	42.00	ลบ.ม.	666.77	28,004	28,004.34	-ค่างานต้นทุน
	รวม					28,004.34	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	840.00	ม ²	371.87	312,372.48	312,372.48	-ประมาณการ
	- เหล็ก Ø RB 19 มม.	1.00	รอยต่อ	228.41	228.41	228.41	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Ø RB 15 มม.	30.00	รอยต่อ	135.10	4,053.07	4,053.07	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Ø DB 16 มม.	33.00	รอยต่อ	153.06	5,050.91	5,050.91	-ค่างานต้นทุน
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	323.00	เมตร	19.00	6,137.00	6,137.00	-ค่างานต้นทุน
	รวม					327,841.87	
3	งานดินลูกรัง						
	- ลงลูกรังไหล่ทาง	10.08	ลบ.ม.	121.00	1,219.68	1,219.68	-ค่างานต้นทุน
	รวม					1,219.68	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.						
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร	8.00	ท่อน	820.00	6,560.00	6,560.00	-ค่างานต้นทุน
	รวม					6,560.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						363,625.89	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ประธานกรรมการ

(นางสาวขวัญฤทัย เชื้ออนจันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด

2 กรรมการ

(นางสาวนุชนารถ ชารีโคตร์) พยาบาลวิชาชีพ

3 กรรมการ

(นางสาวสุติวรรณ รุประมา) ครู

4 กรรมการ

(นายบุญฤดี หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5 กรรมการ

(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายชาญ ไต้สิงห์) นายก อบต.

คำนวณต้นทุน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก)
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด (สายหลัก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
รายการประมาณราคาต่อหน่วย	(ราคาน้ำมันอำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท)

งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดเบา	=	1.77 บาท/ตร.ม.
งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีต		
...ทรายหยาบรองพื้น (ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม 2566)		665 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	666.77 บาท/ลบ.ม.
... รวมคำนวณต้นทุน ทรายหยาบรองพื้น	=	<u>666.77 บาท/ลบ.ม.</u>

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าปูนซีเมนต์ (ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม 2566)	=	2,504.00 บาท/ตัน
- ค่าทรายหยาบ (ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม 2566)	=	665 บาท/ลบ.ม.
- ค่าหินย่อย (ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม 2566)	=	655 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต (ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ.ม. หิน 0.8786 ลบ.ม.)	=	1,892.30 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต C	=	<u>1,892.30 บาท/ลบ.ม.</u>

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

CONTRACTION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.390 กก./เมตร	=	24,299.00 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 15 มม. ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.695 กก.	=	0.695000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน		=	5.560000 กก.
.....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	<u>135.10 บาท/รอยต่อ</u>

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

EXPANSION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 19 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	2.230 กก./เมตร	=	25,607.00 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 19 มม. ยาว 0.50 เมตร หนัก	1.115 กก.	=	1.115000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน		=	8.920000 กก.
.....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 19 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR) พร้อมแผ่นโฟมหนา 0.02 ม.		=	<u>228.41 บาท/รอยต่อ</u>

LONGITUDINAL JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø DB 16 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.580 กก./เมตร	=	24,218.00 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø DB 16 มม.ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.790 กก.	=	0.790000 กก.
... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก DB 16 มม.. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน		=	6.320000 กก.
....รวมต้นทุนเหล็ก Ø DB 16 มม.. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	153.06 บาท/รอยต่อ

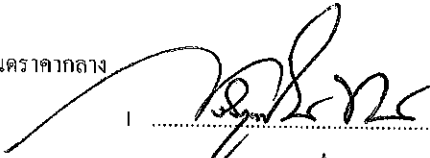
งานหยอดคยาง


- ค่าวัสดุคยาง AC-60/70 1 รอยต่อ		=	4.000 บาท/เมตร
- ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต		=	15.00 บาท/เมตร
... ต้นทุนงานหยอดคยาง		=	19.000 บาท/เมตร


งานดินลูกรังไหล่ทาง


- ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	60.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง : บุค - ขน		=	32.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงงานระยะทางโดยเฉลี่ย 8 กม.		=	24.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	116.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าปรับเกลี่ย		=	5.00 บาท/ลบ.ม.
...ต้นทุนค่าวัสดุ		=	121.00 บาท/ลบ.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1  ประธานกรรมการ
(นางสาวขวัญฤทัย เขื่อนจันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด

2  กรรมการ
(นางสาวนุชนารด ชารีโคตร์) พยาบาลวิชาชีพ

3  กรรมการ
(นางสาวพิชิตวรรณ รุประมาณ) ครู

4  กรรมการ
(นายวุฒิฤทธิ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5  กรรมการ
(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายชาญ ไล่ะสิงห์) นายก อบค.

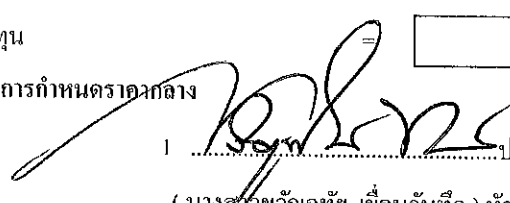




ประมาณการถนนคอนกรีต


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก)
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สูงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด (สายหลัก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณการผิวทางคอนกรีต

ความหนาของถนน คอนกรีต	=	0.15	เมตร	
ขนาดพื้นที่คอนกรีต 1 แฉก	กว้าง 5 เมตร x ยาว 5 เมตร	=	25	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง 5 เมตร x ยาว 168 เมตร x 0.15 ม.	=	126.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000 / 5,000.00	=	30.00 บาท / ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	2,098.02 + 30.00	=	2,128.02 บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	25	ตร.ม.	25.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	25 ตร.ม x 0.15 ม.	=	3.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	3.75 ลบ.ม. x 2,128.02	=	7,980.075 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (L / 4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) .				
	=	(ความยาวถนนน้อยกว่า 1 กม. ให้ใช้ 1 กม) x (ค่าขนส่งคอนกรีต) x (ปริมาณ คอนกรีต 1 แฉก)		
	=	1 x 15.46 x 3.8	=	57.975 บาท
ค่าเหล็กวางเมท 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	=	25 ตร.ม x 28.97	=	724.250 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	=	25 ตร.ม x 5.00	=	125.000 บาท
ค่าแบบหลัก (ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	=	20.60 x 5 (ความยาว 1 แฉก)	=	103.000 ลบ.ฟ.
ค่าปูผิวคอนกรีต	=	12.26 x 25	=	306.500 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	=	0.00 x 25	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=		=	9,296.800 บาท
ค่างานต้นทุน	=	9,296.80 / 25	=	371.872 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  ประธานกรรมการ
(นางสาวขวัญฤทัย เขื่อนจันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด
- 2  กรรมการ
(นางสาวนุชนารถ ชารีโคตร์) พยาบาลวิชาชีพ
- 3  กรรมการ
(นางสาวชุตีวรรณ รูประฆัง) ครู
- 4  กรรมการ
(นายบุญวุฒิ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 5  กรรมการ
(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายชาญ ใต้สิงห์) นายค อบต.